



BRAVO kit





BRAVO kit

Een eenvoudig maar bijzonder flexibel intercomsysteem

De **Bravokit** is de nieuwe video-intercomkit van Comelit: eenvoudig maar bijzonder flexibel.

Het Ontwerp is gebaseerd op de exclusieve simplebus technologie van Comelit, de absolute norm voor eenvoud.

De kit bestaat uit een **Powercom** inbouw entreepaneel met exclusieve, blauwe LED nachtverlichting en een robuust en origineel design en een monitor van het type **Bravo**, de nieuwe video-intercommonitor met zijn elegante, strakke vorm die in praktisch ieder interieur past.

De kits zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor een- en tweegezinswoningen. Beide versies beschikken over zowel de 'Privacy'- functie als de intercomfunctie. Bij de kit voor eengezinswoningen is voor de intercomfunctie echter uitbreiding van het systeem met een of meer deurtelefoons/monitoren nodig.

De basisconfiguratie van de kit kan worden uitgebreid tot systemen met 2 entreepanelen en met 3 monitoren per wooneenheid. De bijbehorende deurtelefoons en monitoren zijn standaardproducten uit de simplebus -serie.

Bravokit




Ieder zijn eigen kleur

Comelit Group Spa probeert aan alle eisen en wensen van gebruikers te voldoen. Op verzoek is daarom een kit met gekleurde fronten samengesteld, waarmee het front van de monitor aan de persoonlijke smaak van de gebruiker kan worden aangepast. Met de kit kan eenvoudig een front met een andere kleur worden aangebracht, die is afgestemd op het interieur van de woning.

KIT MET GEKLEURDE FRONTEN

Om aan verschillende interieurwensen te voldoen, kunnen 10 fronten in dezelfde kleur besteld worden, of een complete kit met fronten in alle 10 verkrijgbare kleuren en motieven. Om een bepaald front te bestellen, dient achter de bestelcode 5701 van de Bravo-monitor een schuine streep te worden geplaatst, gevolgd door een van de hieronder aangegeven codes.

Voorbeeld: en kit met 10 oranje fronten wordt besteld met: bestelcode Bravo/C/3. En complete kit met fronten in alle 10 kleuren wordt besteld met: bestelcode Bravo/C/A.

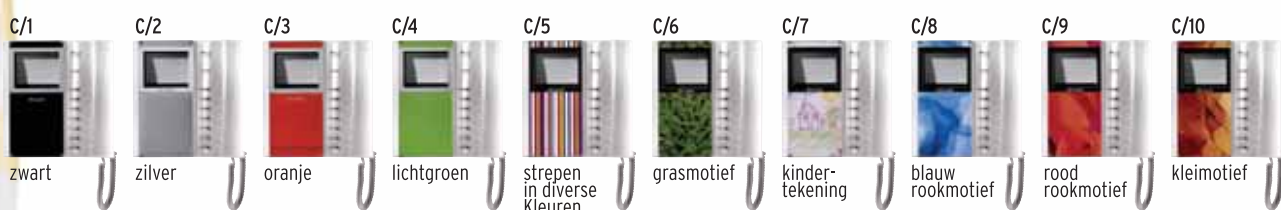

Gekleurde fronten waardoor de monitor aan bijna ieder interieur of smaak kan worden aangepast.

BRAVOkit KLEUR

- Uitvoering voor een- en tweegezinswoningen
- Een eenvoudig maar bijzonder flexibel intercomsysteem
- Systeem met Simplebus bekabeling

Art. 8184



BravoKit VOOR EENGEZINSWONINGEN




N° 1 art. 5702



N° 1 art. 4875KC



N° 1 art. 5714KC

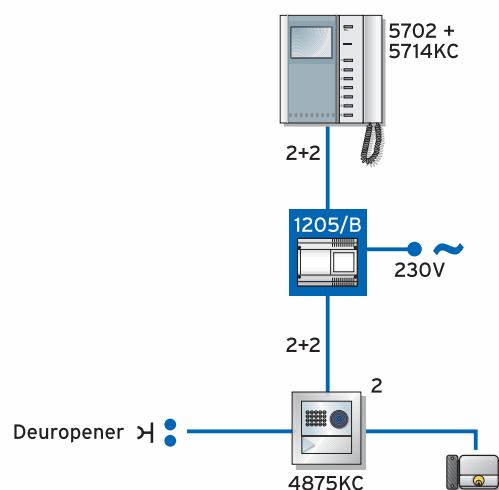

N° 1 art. 1205/B



N° 1 art. 1216



N° 1 art. 1214KC




kit



Art. 8185

BravoKit VOOR TWEEGEZINSWONINGEN

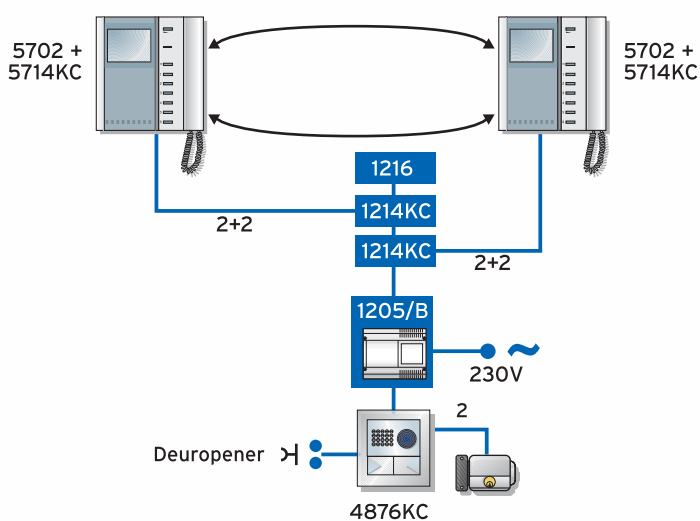

N° 1 art. 4876KC



N° 2 art. 5702

N° 1 art. 1205/B

N° 1 art. 1216

N° 2 art. 1214KC



N° 2 art. 5714KC


KLEUR


BRAVOkit




UITERST FLEXIBEL

Bijzonder flexibele systeemoplossingen: op één hoofd entreepaneel kunnen meerdere Bravokits voor een- en/of tweegezinwoningen aangesloten worden als secundaire entreepanelen voor maximaal 30 gebruikers. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de installatiekosten. Bovendien kan er ook nog een portierscentrale tussengeschakeld worden.

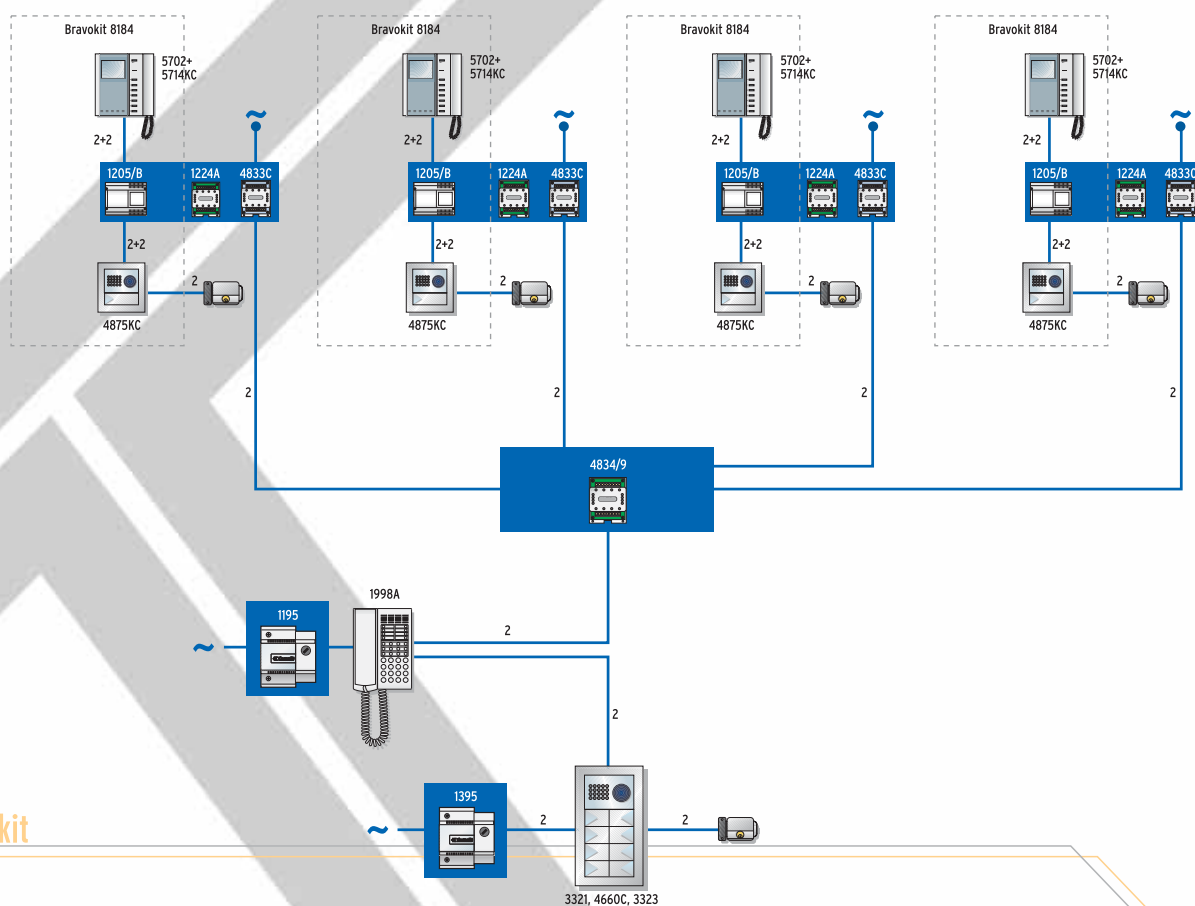

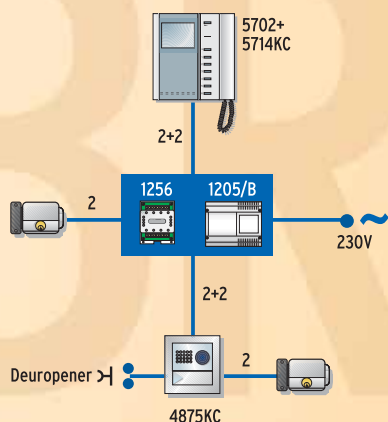


Variant met extra elektrisch slot voor eengezinswoningen

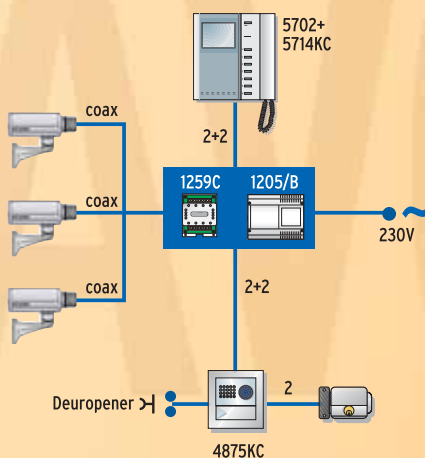


Variant met extra camera's voor eengezinswoningen


Alle benodigde accessoires voor de completering en uitbreiding van de installatie zijn standaardproducten uit de Simplebus-serie.

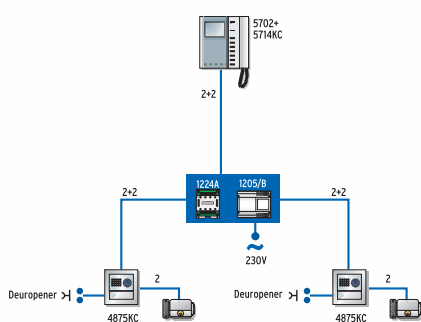


Variant met tweede entreepaneel voor de Bravokit voor eengezinswoningen

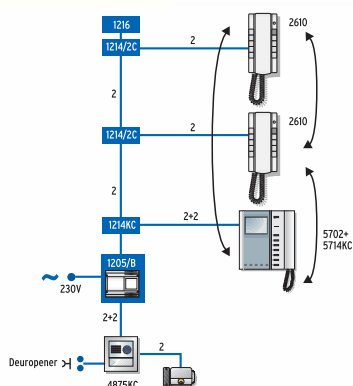


Variant met twee extra audiotostellen voor de Bravokit voor eengezinswoningen met intercomfunctie

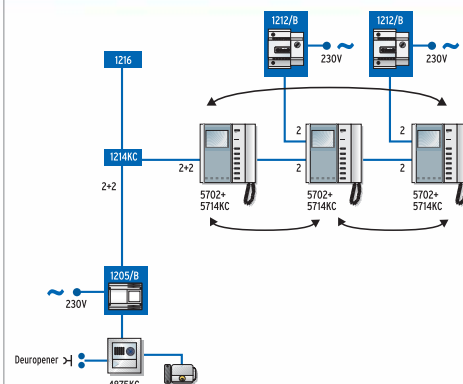


Variant met twee extra monitoren voor de Bravokit voor eengezinswoningen

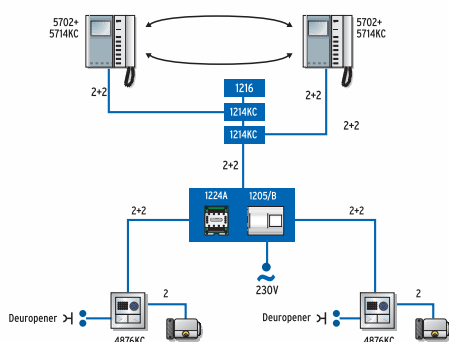

Variant met tweede entreepaneel voor de Bravokit voor tweegezinswoningen

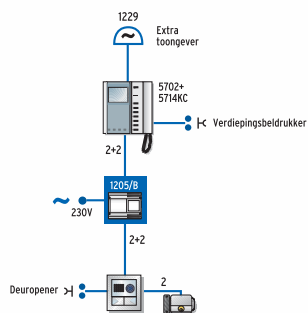

Variant met aansluiting van een verdiepingbeldrukker en extra toongever voor Bravokit voor een- en tweegezinswoningen

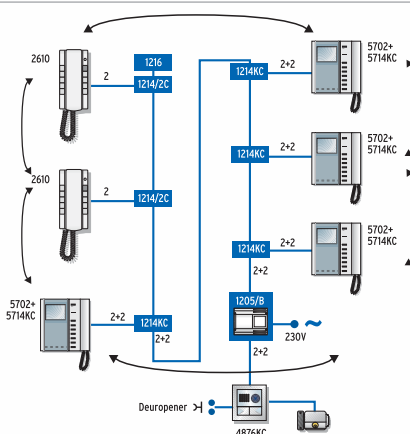

Variant met twee monitoren of twee extra audiotostellen voor Bravokit voor tweegezinswoningen

Bravokit is ook
verkrijgbaar in de
VANDALCOM-uitvoering.



Art. 8371

Kit voor eengezinswoning in kleur met BRAVO-monitor en VANDALCOM-entreepaneel

Deze kit bevat: 1 BRAVO-monitor art. 5702, 1 grondplaat art. 5714KC, 1 transformator art. 1205/B, 1 entreepaneel art. 4877BKC, 1 aftakblokje art. 1214KC en 1 afsluitblokje art. 1216.

ACCESSOIRES VOOR DE VANDALCOM-UITVOERING



3159/1 Roestvrijstalen opbouwbehuizing.

Roestvrijstalen opbouwbehuizing. 1 module. Afmeting 142x142x58 mm.



4877BKC Extra entreepaneel met 1 drukknop

Entreepaneel met 1 drukknop, met 1/3" CCD-kleurencamera, verlichting met witte leds, volumeregeling van microfoon en luidspreker. Inclusief moduulframe en inbouwdoos.

BRAVO kit
ACCESSOIRES
KLEUR



3312/1 Regenkap voor Powercom entreepaneel

Regenkap voor Powercom entreepaneel. Aantal module: 1. Afmetingen: 135x135,5x60 mm.



3316/1 Opbouwbehuizing.

Roestvrij stalen opbouwbehuizing. 1 module. Afmetingen 123x123x32,5 mm.



3319/1 Opbouwbehuizing met regenkap voor Powercom entreepaneel.

Opbouwbehuizing met regenkap voor Powercom entreepaneel. Aantal module: 1 Afmetingen: 135x135x91 mm.



4875KC Extra entreepaneel met 1 drukknop

Entreepaneel met kleurencamera CCD 1/3", verlichting met witte leds, volumeregeling voor microfoon en luidspreker, aluminium beldrukker met naamkaarthouder. Compleet met moduulframe van persgegoten aluminium en inbouwdoos.



4876KC Extra entreepaneel met 2 drukknoppen

Entreepaneel met kleurencamera CCD 1/3", verlichting met witte leds, volumeregeling voor microfoon en luidspreker, aluminium beldrukker met naamkaarthouder. Compleet met moduulframe van persgegoten aluminium en inbouwdoos.



4660KC A/V unit with camera

A/V-unit met kleurencamera CCD 1/3", verlichting met witte leds, volumeregeling voor microfoon en luidspreker.



3328/PK Powercode kit

Dit artikel maakt het mogelijk de entreepanelen te completeren met een elektronisch codeslot voor het openen van de toegangsdeur door middel van een door de gebruiker te programmeren achtcijferige geheime code. Het artikel omvat een elektronisch codeslot met 2 relais art. 3328, een inbouwdoos art. 3110/2 en een frame art. 3311/2G.



1224A Audio of audio/video schakelaar voor Simplebus installaties

Schakelaar voor audio of audio-video installaties met 2 of meer ingangen. Uitgevoerd met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben voor het instellen van welke range gebruikers welke ingangen kunnen bedienen. Voeding 12V AC.(gebruik de transformator Art. 1200)Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).



4833C Lijnversterker voor Simplebus Color video installaties

Versterker voor Simplebus Color video installaties.Regeneert het stamleidingsignaal voor wat betreft het videocomponent. Compleet met microcontroller voor een optimaal beheer van de werking. Volg voor het gebruik de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC.Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).



1122/A Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik

Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modulen).



1256 Stuurrelais

Intelligent systeem voor de besturing van een (ingebouwd) relais van 10A voor algemeen gebruik. Kan in elk Simplebus-systeem worden gebruikt. Volg voor het gebruik en de programmering van de gewenste functie de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modulen). Aftakblokje art. 1214/2C niet standaard meegeleverd.



1259C Beeldwisselaar voor externe camera's

Module voor het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van maximaal 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN-modulen).



1212/B Voeding voor extra monitor

Voeding met ingang 230V AC, uitgang 0-20V DC/15VA. De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen: 87,5x105x65 mm (4 DIN-modulen).



1205/B Voeding

De transformator heeft 2 uitgangen: één voor de voeding van het entreepaneel en het elektrische slot en één voor de voeding van de monitor. Afmetingen: 105x85x85 mm. vertraagde zekering 500mA. Aansluitblok: AC230V ingang netspanning ~ AC-uitgang voor entreepaneel en elektrisch slot + - uitgang 20V DC voeding van de monitor. Afmetingen: 105x85x85 mm (6 DIN-modulen).



5702 BRAVO-kleurenmonitor

BRAVO kleurenmonitor uitvoering CORNETTA met 4" scherm, glanzend witte kleur, met zilverkleurige schermomlijsting. Standaard voorzien van deuropenknoppen en twee knoppen voor diverse functies, signaal-led, helderheidsregeling, kleurregeling, schuifregelaar voor oproepvolumeregeling. De "Privacy" functie, waarmee het oproepsignaal van het video deurintercomtoestel tijdelijk kan worden uitgeschakeld, is standaard beschikbaar en wordt ingeschakeld door het geluidsvolume op nul te zetten. Kan worden omgebouwd tot tafelmodel met art. 5712. Afmetingen: 212x225x55 mm.



5714KC Grondplaat voor de Bravokit in kleur

Grondplaat voor het completeren van de Bravo kleurenmonitor. Inclusief aftakblokje art. 1214KC.



5712 Bureausteun voor monitor serie BRAVO en GENIUS

Voor het ombouwen tot tafelmodel van alle BRAVO en GENIUS monitoren zowel met hoorn als de hands-free versie. Compleet met 2 m kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173x186,5x174 mm.



5733 Kaart met 4 extra drukknoppen

Kaart met 4 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.



5734 Kaart met 2 extra drukknoppen en 2 extra leds

Kaart met 2 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) en 2 extra leds compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.



1214/2C Aftakblokjes voor Simplebus Color kit

Dit aftakblokje is benodigd bij uitbreiding van het systeem met een extra audiotestel art. 2608.



1229 Extra toongever

Extra toongever direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- e S+ van de grondplaten en/of van de audio toestellen. Wandmontage. Afmetingen: 110x75x29mm.



2608 Deurintercom toestel basic-uitvoering

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, meeluisterbeveiliging, privacy, deuropenknop en extra knop om de portiercentrale op te roepen of vrij (C/N.O.). De tweede drukknop kan, door instellen met de jumper, gebruikt worden voor relaissturing art. 1256. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. In dit model kunnen geen extra drukknoppen of leds toegevoegd worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.



2628 Deurintercom toestel Elegance-uitvoering Elegance-uitvoering

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, privacy, meeluisterbeveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de portiercentrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max. 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Uitgerust met het aftakblokje 1214/2C. Van dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.




2628B Deurintercom toestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling (voor gemengde installaties) kleur zwart

Deurintercom toestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, privacy, meeluister beveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de portiercentrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.).Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dip-switch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercom toestel te gebruiken in gemengde audio/video installaties (Simplebus 1 en Simplebus 2) of in audio installaties wanneer er een extra bel nodig is.Uitgerust met het aftakblokje 1214/2.In dit model kann het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.



2610 Deurintercom toestel Elegance uitvoering voor digitale Simplebus bekabeling met privacy/arts functie en intercom(de intercomfunctie is alleen beschikbaar als het deurintercom toestel in de Bravokit gebruikt wordt)

Deurintercom toestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, meeluister beveiliging, privacy. Standaard voorzien van deuropenknoppen, knop om de portiercentrale te bellen, relaissturing Art. 1256 en led voor verschillende functies (in gesprek en artsfunctie). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk.Compleet met dip-switch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercom toestel te gebruiken in gemengde audio/video installaties Simplebus 1, Simplebus 2 of in de Bravokit.Als het toestel in de Bravokit gebruikt wordt, beschikt het over de intercomfunctie. Uitgerust met aftakblokje art. 1214/2.In dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.




4576/100 Comelit-kabel voor Simplebus 1-installaties (100 m)

Speciale kabel voor Simplebus 1-systemen, bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad.In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, gele mantel en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

4576/500 Comelit-kabel voor Simplebus 1-installaties (500 m)

Speciale kabel voor Simplebus 1-installaties, bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad.In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, gele mantel en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie



4578/100 Comelit-buitenkabel voor Simplebus 2-installaties (100 m)

Speciale buitenkabel voor Simplebus 2-installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, oranje mantel, 2 aders en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie

4578/500 Comelit-buitenkabel voor Simplebus 2-installaties (500 m)

Speciale buitenkabel voor Simplebus 2-installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, oranje mantel, 2 aders en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

BRAVOkit

ZWART/WIT

- Uitvoering voor een- en tweegezinswoningen
- Een eenvoudig maar bijzonder flexibel intercomsysteem
- Systeem met Simplebus bekabeling

Art. 8171



BravoKit VOOR EENGEZINSWONINGEN




N° 1 art. 5701



N° 1 art. 4875/BK



N° 1 art. 5714/K

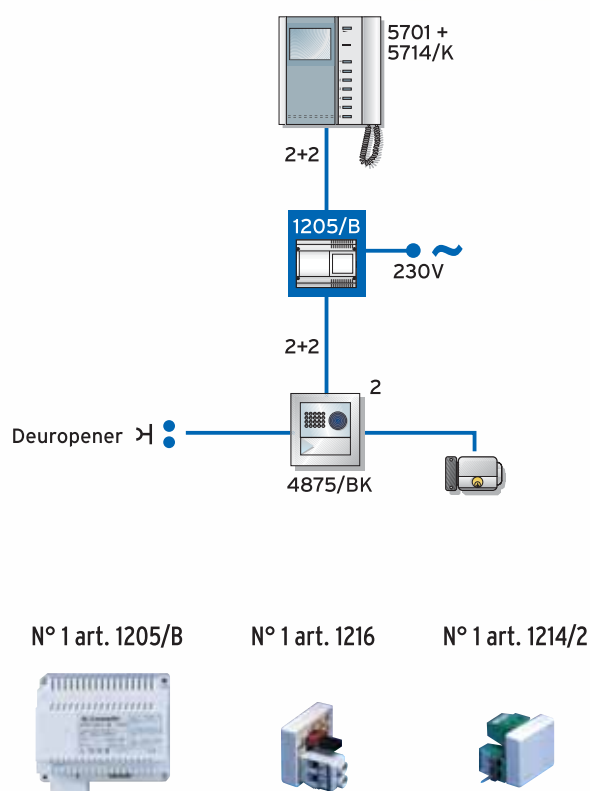


BRAVO kit



Art. 8173

BravoKit VOOR TWEEGEZINSWONINGEN

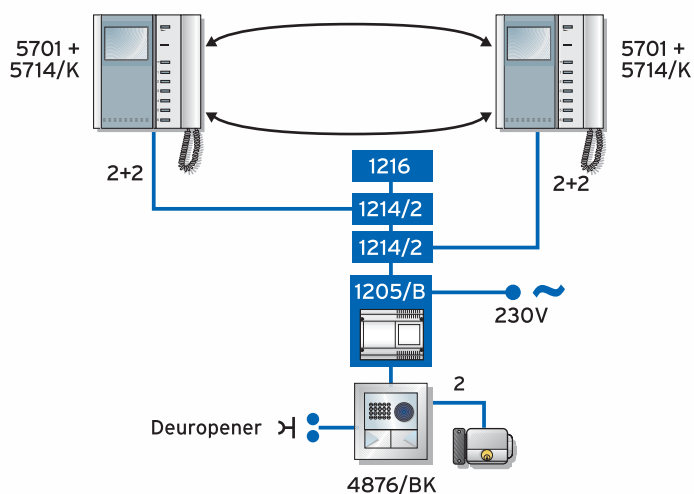

N° 1 art. 4876/BK



N° 2 art. 5701

N° 1 art. 1205/B



N° 1 art. 1216



N° 2 art. 1214/2



N° 2 art. 5714/K


ZWART/WIT


BRAVOkit




UITERST FLEXIBEL

Bijzonder flexibele systeemoplossingen: op één hoofd entreepaneel kunnen meerdere Bravokits voor een- en/of tweegezinswoningen aangesloten worden als secundaire entreepanelen voor maximaal 30 gebruikers. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de installatiekosten. Bovendien kan er ook nog een portierscentrale tussengeschakeld worden.

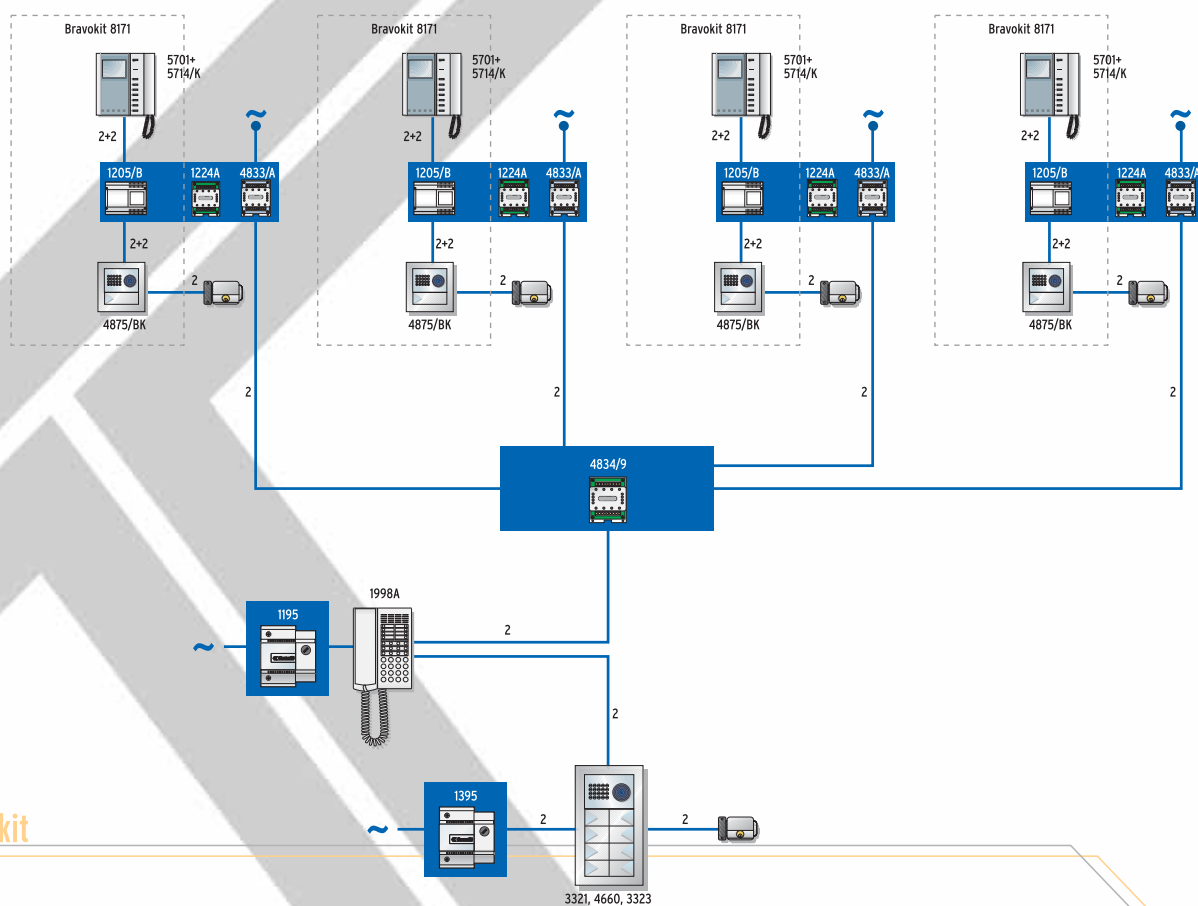

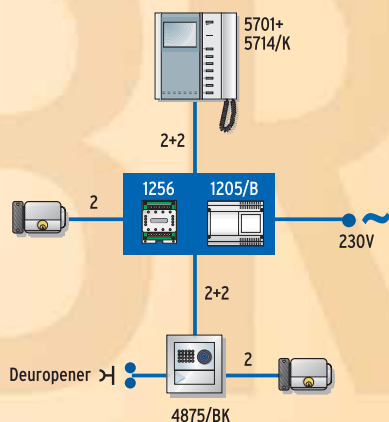


Variant met extra elektrisch slot voor eengezinswoningen

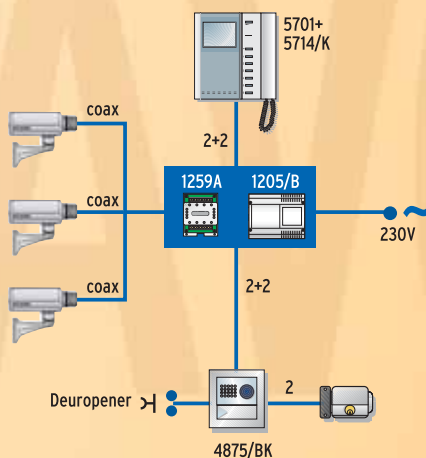


Variant met extra camera's voor eengezinswoningen


Alle benodigde accessoires voor de completering en uitbreiding van de installatie zijn standaardproducten uit de Simplebus-serie.

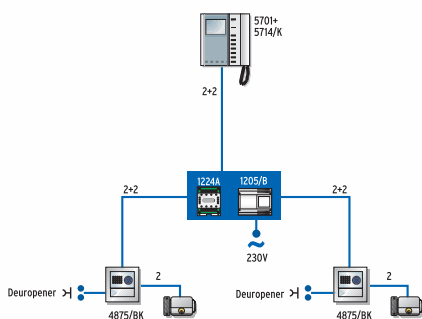


Variant met tweede entreepaneel voor de Bravokit voor eengezinswoningen

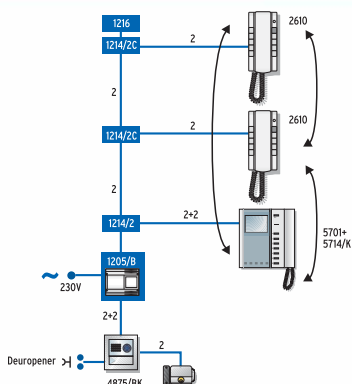


Variant met twee extra audiotoeestellen voor de Bravokit voor eengezinswoningen met intercomfunctie

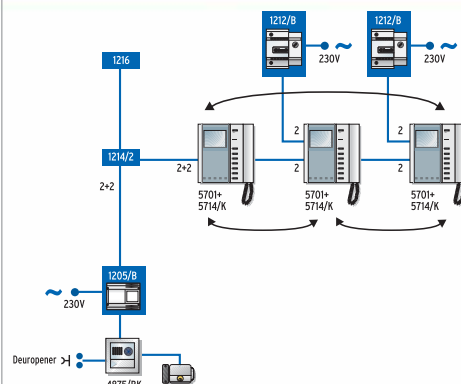


Variant met twee extra monitoren voor de Bravokit voor eengezinswoningen

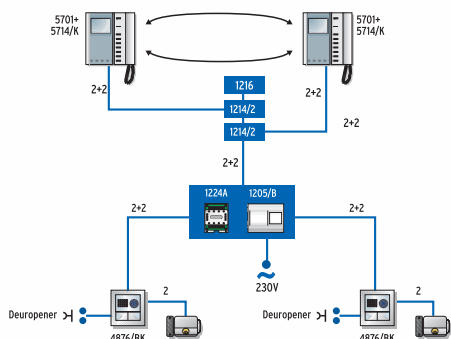

Variant met tweede entreepaneel voor de Bravokit voor tweegezinswoningen

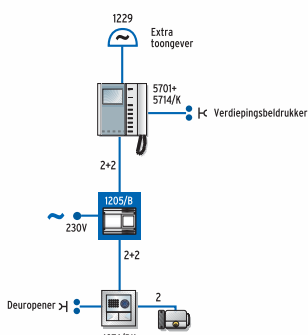

Variant met aansluiting van een verdiepingsebelddrukker en extra toongever voor Bravokit voor een- en tweegezinswoningen

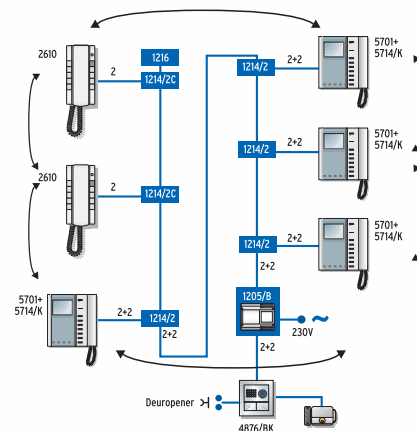

Variant met twee monitoren of twee extra audiotoeestellen voor Bravokit voor tweegezinswoningen

Bravokit is ook
verkrijgbaar in de
VANDALCOM-uitvoering.



Art. 8361

Enkelvoudige opbouwset met BRAVO-monitor en VANDALCOM-entreepaneel

De kit bevat: 1 BRAVO Zw/w monitor art. 5701, 1 aansluitgrondplaat art. 5714/K, 1 transformator art. 1205/B, 1 entreepaneel art. 4877/BK, 1 aftakblokje art. 1214/2 en 1 afsluitblokje art. 1216.

ACCESSOIRES VOOR DE VANDALCOM-UITVOERING



3159/1 Roestvrijstalen opbouwbehuizing.

Roestvrijstalen opbouwbehuizing. 1 module.
Afmeting 142x142x58 mm.



4877/BK Extra entreepaneel met 1 drukknop

Entreepaneel met 1 drukknop, met 1/3" CCD zwart/wit camera, infraroodverlichting, volumeregeling van microfoon en luidspreker. Inclusief moduulframe en inbouwdoos.

BRAVO kit
ACCESSOIRES
ZWART-WIT



3312/1 Regenkap voor Powercom entreepaneel

Regenkap voor Powercom entreepaneel. Aantal module: 1 Afmetingen: 135x135,5x60 mm



3316/1 Opbouwbehuizing.

Roestvrij stalen opbouwbehuizing. 1 module. Afmetingen 123x123x32,5 mm.



3319/1 Opbouwbehuizing met regenkap voor Powercom entreepaneel.

Opbouwbehuizing met regenkap voor Powercom entreepaneel. Aantal module: 1 Afmetingen: 135x135x91 mm.



4875/BK Extra entreepaneel met 1 drukknop

Entreepaneel met zwart-wit camera CCD 1/3", infraroodverlichting, volumeregeling voor microfoon en luidspreker, aluminium bedrukker met naamkaarthouder. Inclusief moduulframe van persgegoten aluminium en inbouwdoos.



4876/BK Extra entreepaneel met 2 drukknoppen

Entreepaneel met zwart-wit camera CCD 1/3", infraroodverlichting, volumeregeling voor microfoon en luidspreker, aluminium bedrukker met naamkaarthouder. Inclusief moduulframe van persgegoten aluminium en inbouwdoos.



4660/BK A/V-unit met camera

A/V-unit met zwart-wit camera CCD 1/3", infraroodverlichting, volumeregeling voor microfoon en luidspreker.



3328/PK Powercode kit

Dit artikel maakt het mogelijk de entreepanelen te completeren met een elektronisch codeslot voor het openen van de toegangsdeur door middel van een door de gebruiker te programmeren achtcijferige geheime code. Het artikel omvat een elektronisch codeslot met 2 relais art. 3328, een inbouwdoos art. 3110/2 en een frame art. 3311/2G.



1224A Selector

Selector voor audio of audio-video installaties met 2 of meer ingangen. Compleet met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben om de bereiken te definiëren van de gebruikerscodes van de stamleidingen. Voeding 12V AC. (gebruik de transformator Art. 1200) Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN module).



4833A Lijnversterker voor Simplebus video installaties

Versterker voor Simplebus video installaties. Regeneert het stamleidingsignaal voor wat betreft het video component. Compleet met microcontroller voor een optimaal beheer van de werking. Volg voor het gebruik de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN module).



1122/A Relais voor algemeen gebruik 12/24V DC-AC 10A

Relais 12/24V DC-AC 10A voor algemeen gebruik. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-module).



1256 Stuurrelais

Simplebus intelligent relais voor het bedienen van een (ingebouwd) relais van 10A (relaiscontact 12-24 V). Kan in elk Simplebus-systeem worden gebruikt. Volg voor het gebruik en de programmering van de gewenste functie de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12V AC of 20V DC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-module). Aftakblokjes art. 1214/2C niet standaard meegeleverd.



1259A Beeldwisselaar voor externe camera's

Module voor het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van maximaal 3 camera's waarvan de beelden beurteilungen zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN-module).



1212/B Voeding voor extra monitor

Voeding met ingang 230V AC, uitgang 0-20V DC/15VA. De transformator is voorzien van interne PTC beveiliging. Afmetingen: 87,5x105x65 mm (4 DIN-module).



1205/B Voeding

De transformator heeft 2 uitgangen: één voor de voeding van het entreepaneel en het elektrische slot en één voor de voeding van de monitor. Afmetingen: 105x85x85 mm. vertraagde zekering 500mA. Aansluitblok: AC230V ingang netspanning ~ AC-uitgang voor entreepaneel en elektrisch slot +- uitgang 20V DC voeding van de monitor. Afmetingen: 105x85x85 mm (6 DIN-module).



5701 BRAVO zwart/wit monitor

BRAVO-monitor, glanzend witte kleur, met zilverkleurige schermomlijsting. Standaard voorzien van deuropenknop en twee drukknoppen voor verschillende functies, signaal, helderheidsregeling, contrastregeling, schuifregelaar voor oproepvolumeregeling. De privacyfunctie, waarmee de video-intercomoproep tijdelijk kan worden uitgeschakeld, is standaard en wordt ingeschakeld door het geluidsvolume van de oproeptoon op nul te zetten. Kan worden omgebouwd tot tafelformaat met art. 5712. Afmetingen: 212x225x55 mm.



5714/K Grondplaat

Grondplaat voor het completeren van de Bravo zw/w monitor. Inclusief aftakblokjes art. 1214KC.



5712 Bureausteen voor serie BRAVO en GENIUS monitor

Voor het ombouwen tot tafelformaat van alle BRAVO en GENIUS-monitoren zowel met hoorn als de hands-free versie. Compleet met 2 m kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173x186,5x174 mm.



5733 Kaart met 4 extra drukknoppen

Kaart met 4 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.



5734 Kaart met 2 extra drukknoppen en 2 extra leds

Kaart met 2 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) en 2 extra leds compleet met bevestigingsschroeven. Kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.



1214/2 Aftakblokjes voor kit zwart/wit

Dit aftakblokjes is benodigd bij uitbreiding van het systeem met een extra audiotest art. 2608.



1229 Extra toongever

Extra toongever direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- e S+ van de grondplaten en/of van de audio toestellen. Wandmontage. Afmetingen: 110x75x29mm



2608 Deurintercom toestel basic-uitvoering

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, meeluisterbeveiliging, privacy, deuropenknop en extra knop om de portiercentrale op te roepen of vrij (C/N.O.). De tweede drukknop kan, door instellen met de jumper, gebruikt worden voor relaissturing art. 1256. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. In dit model kunnen geen extra drukknoppen of leds toegevoegd worden. Afmetingen: 95x215x58 mm



2628 Deurintercom toestel Elegance-uitvoering

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, privacy, meeluisterbeveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de portiercentrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max. 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Uitgerust met het aftakblokjes 1214/2C. Van dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm




2628B Deurintercomtoestel Elegance-uitvoering zwart

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, privacy, meeluisterbeveiliging. Voorzien van deuropenknop, knop om de portiercentrale te bellen, aansturing relais art. 1256 en vrij (C/N.O.). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max. 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel dat gebruikt kan worden in gemengde audio/video-installaties (Simplebus 1 en Simplebus 2) of in audio-installaties als er een extra bel gewenst is. Uitgerust met het aftakblokjes 1214/2C. Van dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.



2610 Deurintercomtoestel Elegance-uitvoering met privacy/arts-functie en intercomfunctie

Deurintercomtoestel met elektronisch oproepsignaal, oproepvolume regeling, meeluisterbeveiliging, privacy. Standaard voorzien van deuropenknoppen, knop om de portiercentrale te bellen, relaissturing art. 1256 en led voor verschillende functies (in gesprek en artsfunctie). Er kunnen tot en met 6 extra knoppen toegevoegd worden waarvan max. 3 leds. Aansluiting van etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Deurintercomtoestel te gebruiken in gemengde audio/video-installaties Simplebus 1, Simplebus 2 of in de Bravokit. In dit geval beschikt het audiotest over de intercomfunctie. Uitgerust met aftakblokjes art. 1214/2C. Van dit model kan het front vervangen worden. Afmetingen: 95x215x58 mm.




4576/100 Comelit-kabel voor Simplebus 1-installaties (100 m)

Speciale kabel voor Simplebus 1-systemen, bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, gele mantel en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

4576/500 Comelit-kabel voor Simplebus 1-installaties (500 m)

Speciale kabel voor Simplebus 1-installaties, bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, gele mantel en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.



4578/100 Comelit-buitenkabel voor Simplebus 2-installaties (100 m)

Speciale buitenkabel voor Simplebus 2-installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, oranje mantel, 2 aders en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

4578/500 Comelit-buitenkabel voor Simplebus 2-installaties (500 m)

Speciale buitenkabel voor Simplebus 2-installaties bestaande uit twee voedingsaders (1,5 mm²) en een telefoondraad. In Nederland wordt deze kabel niet toegepast en wordt een speciale kabel met harde kern, oranje mantel, 2 aders en optimale specificaties geleverd. Neem contact op met de Nederlandse of Belgische vestiging voor meer informatie.

[B] Comelit Group Belgium

Z.3 Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tel. +32 (0) 24115099 - Fax +32 (0) 24115097
www.comelit.be - info@comelit.be

[D] Comelit Group Germany GmbH

Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tel. +49 (0) 243190151-23 • +49 (0) 243190151-24
Fax +49 (0) 24319015125
www.comelit.de - info@comelit.de

[E] Comelit Espana S.L.

Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. +34 932 430 376 - Fax +34 934 084 6
www.comelit.es - info@comelit.es

[F] Comelit Immotec

Siège: Parc d'activités Technologiques EUROPARC
3, Allées des Saules - 94042 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
Centre logistique livraisons - commandes
15, Rue Jean Zay - 69800 SAINT PRIEST
Tél. +33 (0) 4 72 28 06 56
Fax +33 (0) 4 72 28 83 29
www.comelit.fr - comelit.NH@wanadoo.fr

[GR] Comelit Hellas

9 Epiru str.
16452 Argiroupolis - Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[I] Comelit Piemonte

Str. Del Pascolo 6/E - 10156 Torino
Tel. e Fax +39 011 2979330
www.comelit.eu
gino.bruccheri@comelit.it
roberto.tani@comelit.it
luca.merlo@comelit.it

[I] Comelit Sud S.r.l.

Via Corso Claudio, 18
84083 Castel San Giorgio (Sa)
Tel. +39 081 516 2021
Fax +39 081 953 5951
www.comelit.eu- info@comelitsud.it

[IRL] Comelit Ireland

Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[NL] Comelit Nederland BV

Aventurijn 220-3316 LB Dordrecht
Tel. +31 (0) 786511201
Fax +31 (0) 786170955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

[PRC] Comelit (Shanghai) Electronics Co.,Ltd

5 Floor No. 4 Building No.30
Hongcao Road, Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, China
Tel. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn - comelit@comelit.com.cn

[SG] Comelit Group

Singapore Representative Office
54 Genting Lane, Ruby Land Complex
Blk 2, #06-01 - Singapore 349562
Tel. +65-6748 8563
Fax +65-6748 8584
office@comelit.sg

[UAE] Comelit Group U.A.E.

Middle East Office
P.O. Box 54433 Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.scame.ae - scame@scame.ae

[UK] Comelit Group UK Ltd

Unit 4 Mallow Park Watchmead Welwyn
Garden City Herts AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[USA] Comelit Cyrex

250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@cyrexnetworks.com



Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy
Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436
www.comelit.eu - info@comelit.it - www.simplehome.eu

