


Palen

Vierkante palen, polyester bedekking op verzinkt met specifiek bevestigingssysteem. Combineerbaar met alle Nyloforpanelen.

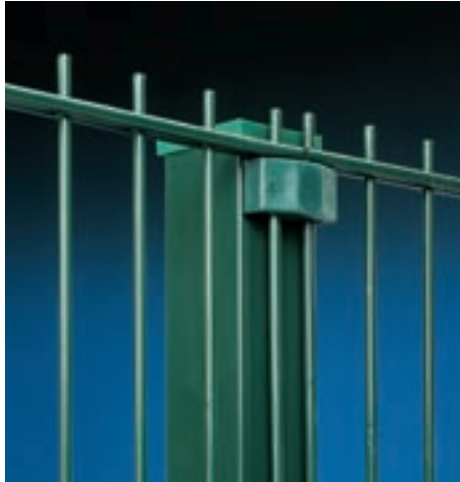

Vierkante palen Nylofor®

Profiel

- Vierkante palen uit gelaste buis
- Voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen
- Kunststof afsluitdop
- Sektie van de paal: 60 x 60 mm
- Wanddikte: ≤ 1,7 m hoogte: 1,25 mm
> 1,7 m hoogte: 1,50 mm
- I/V: 6,68 cm³ (wanddikte 1,50 mm)

Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).



Toebehoren

- Bevestigingsklemmen
- Inox veiligheidsbouten
- Voetstuk
- Betonplaathouder
- Schuine opstand
- Afdekplaat

Opties

- Palen met aangelaste voetplaat
- Palen met aangelaste schuine opstand

Kleuren

Groen RAL 6005 en Zwart RAL 9005 zijn standaardkleuren. Betafence biedt 6 Classic en 3 Prestige (metallic- of structuurcoatings) kleuren aan. Meer en andere RAL kleuren zijn beschikbaar uit de RAL collectie op aanvraag.

Installatie

Bij installatie is het belangrijk te verifiëren of er geen water kan infiltreren of blijven staan in de paal.

VERKANTE PALEN NYLOFOR		
Paallengte	Aantal bevestigingen per tussen- en eindpaal	Aantal bevestigingen per hoekpaal
590	2	4
1500	3	6
1700	4	8
2000	4	8
2200	5	10
2400	5	10
2600	6	12
3200	7	14

Toepassingen

Voor alle Nyloforpanelen.



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com