



Paneelsystemen

Het Decofor systeem is een decoratief afrasteringssysteem, ontwikkeld voor design georiënteerde en rigide afrasteringstoepassingen.

Decofor[®]

TROEVEN

Decoratief

Decofor is een professionele afrastering met een eigentijds design. De panelen zijn stevig en toch uitermate elegant en decoratief. Panelen, palen en poorten harmoniëren perfect.

Zeer lange levensduur

De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur. Na de verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de finale polyesterlaag.

Makkelijke montage


Het systeem is bijzonder makkelijk te monteren. Alle elementen zijn precies op elkaar afgestemd. Het systeem laat ook toe Decofor te installeren tussen en op muurtjes.

Compleet systeem

Het Decofor systeem omvat drie versies: Arco (gebogen (opwaarts) panelen), Recto (vlakke panelen) en Wave (gebogen (neerwaarts) panelen) in diverse hoogtes, bijhorende palen, enkele en dubbele poorten en montage toebehoren. Alles van één uniform design.

Toepassingen

Het Decoforsysteem wordt aanbevolen voor professionele afrastering van terreinen waar stevigheid en aantrekkelijk design vereist zijn: residentiële gebouwen, parken, scholen, openbare gebouwen, voetgangerspaden, enz.

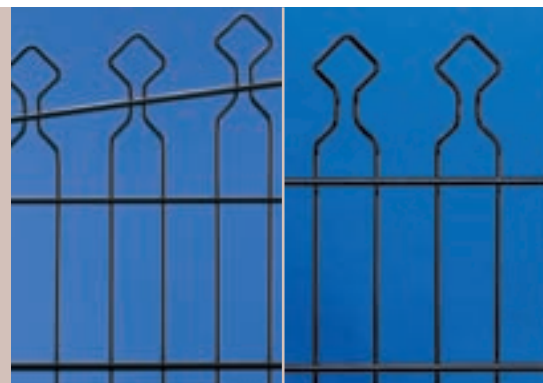

Panelen

De panelen zijn van zwaar gelast gaas, 2015 mm breed en beschikbaar in vier hoogtes.

De maasgrootte is 200 x 65 mm.

De draden zijn erg stevig: horizontaal dubbeldraads 8 mm en verticaal 6 mm.

Poorten

Het Decofor systeem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele Decofor draaipoorten.

Bedekkingsprocédé

Panelen, palen en poorten worden eerst verzinkt. Voor een perfecte hechting volgt een adhesielaag en finaal een polyestereindlaag van een minimumlaagdikte van 100 microns (panelen) en 60 microns (palen en poorten).




Kleuren

Decofor is standaard leverbaar in zwart RAL 9005 en groen RAL 6005. In totaal biedt Betafence 6 Classic kleuren en 3 Prestige kleuren (metallic of structuurcoatings) aan. Andere kleuren uit de RAL collectie kunnen op aanvraag.


Palen & bevestiging




Vierkante palen uit gelaste buis met een profiel van 60 x 60 x 1,50 mm. Voor een fraai design zijn de palen voorzien van een metalen dop met bol. De bevestiging van de panelen aan de palen gebeurt met beugels uit metaal (verzinkt en geplastificeerd) en inox veiligheidsbouten en moer met afbreekbare kop M8.

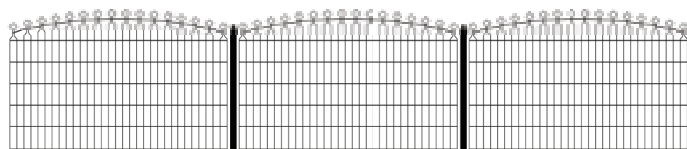


Decofor Arco-Arco-Arco

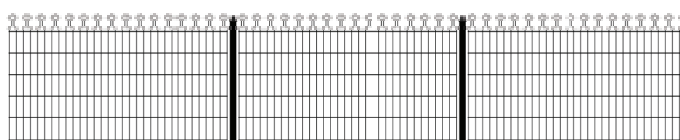

Decofor Recto-Recto-Recto

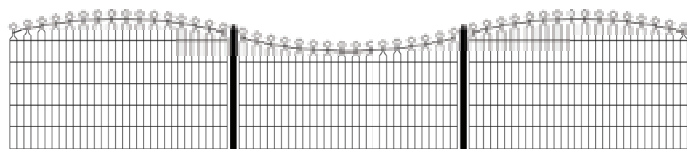

Decofor Arco-Wave-Arco

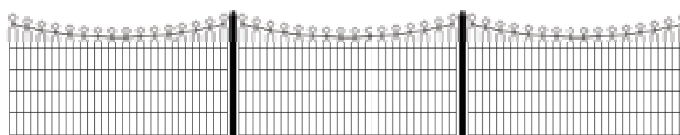

Decofor Wave-Wave-Wave

ASSORTIMENT DECOFOR PANELEN EN PALEN MET BOLDOP

Decofor Arco B x H (midden paneel) mm	Decofor Wave B x H (midden paneel) mm	Decofor Recto B x H mm	Lengte van de palen mm		Aantal beugels per paal
			Te betonneren	Palen met aluminium voetstuk	
2015 x 886	-	2015 x 762	1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 789	2015 x 962	1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 989	2015 x 1162	1750	1365	3
2015 x 1486	2015 x 1189	2015 x 1362	2000	1565	3



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com